

## Istruzioni di montaggio

# SKs SmartKits

## CONFORT PURE

**Effettuare il lavoro a quadro spento.**



**Smontare le tasche e la maniglia della portiera. Utilizzare una Chiave T20 T25**



**Smontare il pannello in tessuto esercitando una pressione verso l'esterno dello sportello. Attenzione non forzare troppo si potrebbero rompere i ganci del pannello.**




**Scollegare il pulsante dal connettore femmina. Estrarre il connettore femmina.**



**Collegare il connettore femmina al connettore maschio della centralina.**

## Istruzioni di montaggio

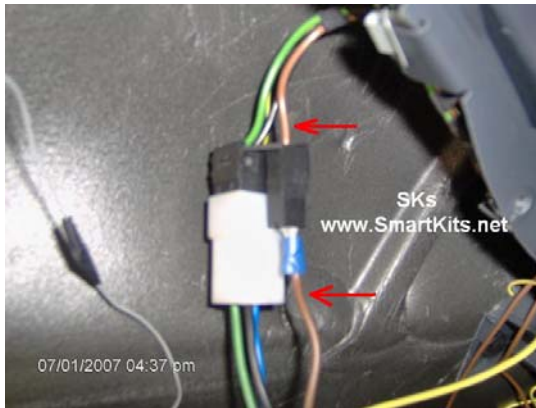

**Agganciare il filo marrone al connettore femmina con filo marrone.**



**Agganciare il connettore femmina della centralina al pulsante.**

**Accendere il quadro e provare il sistema.**

## TEST

1. Leggero click, apertura o chiusura, il finestrino si muove di poco.
2. Click prolungato, apertura o chiusura, il finestrino si muove a fine corsa.

**Se vi sono anomalie scollegare il kit, a quadro spento, e ricollegare la centralina seguendo attentamente le istruzioni.**



**Montare pannelli, tasche e le maniglie.**

## AGGIUNTA PULSANTE CONFORT

**Collegare il Kit Confort nel finestrino lato passeggero (istruzioni precedenti)**

**Posizionare i due fili marroni del Pulsante Confort dal passacavi dello sportello fino alla portiera lato guida passando dal musetto della vettura.**



**Scollegare il pulsante lato guida.**



**Forare il pannello per il pulsante con una fresa da 21mm - 22mm.**



**Collegare il filo centrale (giallo-nero) del nuovo pulsante al filo (giallo-nero) del connettore femmina. Collegare i due fili marroni del Pulsante CONFORT alla centralina lato passeggero.**

## Istruzioni di montaggio



**Provare il funzionamento del nuovo sistema Confort. Montare pannelli, tasche e le maniglie.**